


description du produit

PROFIBUS Connecteur bus, RS 485, Fast Connect, sans connecteur femelle PG, 35°

SIMATIC DP, connecteur pour PROFIBUS jusqu'à 12 Mbit/s départ de câble à 35°, connexion autodénudante Fast-Connect, sans connecteur femelle PG 15,8x 54x 39,5mm (l x H x P)

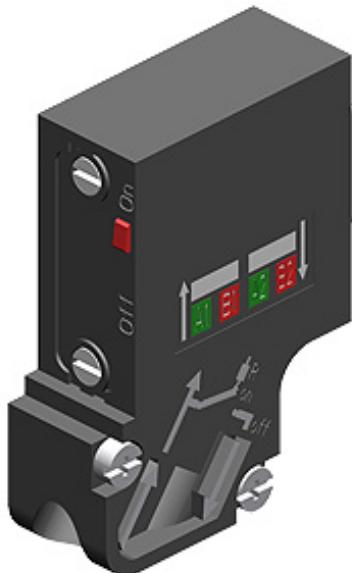

compatibilité d'utilisation

pour le raccordement d'abonnés PROFIBUS au câble de bus PROFIBUS

vitesse de transmission

vitesse de transmission / pour PROFIBUS DP 9,6 kbit/s ... 12 Mbit/s

interfaces

nombre de raccordements électriques

- pour câbles PROFIBUS 2
- pour constituants réseau et terminaux 1

version du raccordement électrique

- pour câbles PROFIBUS Contacts auto-dénudants/de serrage pour des câbles d'installation PB FC à 2 fils
- pour constituants réseau et terminaux Connecteur Sub-D 9 points

version du raccordement électrique / FastConnect

Oui

caractéristiques mécaniques

version de la résistance de terminaison

Combinaison de résistances intégrée et activable via le commutateur à glissière

matériau / du boîtier

matière plastique

version du verrouillage	Raccord à vis
forme, dimensions et poids	
type de départ de câble	sortie de câble à 35°
largeur	15,8 mm
hauteur	54 mm
profondeur	39,5 mm
poids net	29 g
conditions ambiantes	
température ambiante	
• en service	-25 ... +60 °C
• à l'entreposage	-40 ... +70 °C
• pendant le transport	-40 ... +70 °C
indice de protection IP	IP20
caractéristiques produit, fonctions produit, constituants produit / général	
caractéristique produit	
• sans silicone	Oui
constituant du produit	
• prise pour PG	Non
• décharge de traction	Oui
normes, spécifications, homologations	
certificat d'aptitude	
• conformité RoHS	Oui
• homologation UL	Oui
désignation du matériel	
• selon CEI 81346-2:2009	XF
dernière modification :	04-12-2020