


désignation type de produit

C-PLUG

C-PLUG, support de données amovible pour le remplacement simple des appareils en cas d'erreur, pour l'enregistrement de données de configuration, de configuration et d'application, utilisable dans les produits SIMATIC NEY suivants dotés d'un emplacement C-PLUG : SCALANCE XC-200, XP-200, XM-400, XR-500, M-800, W-700, SC-600 et S615

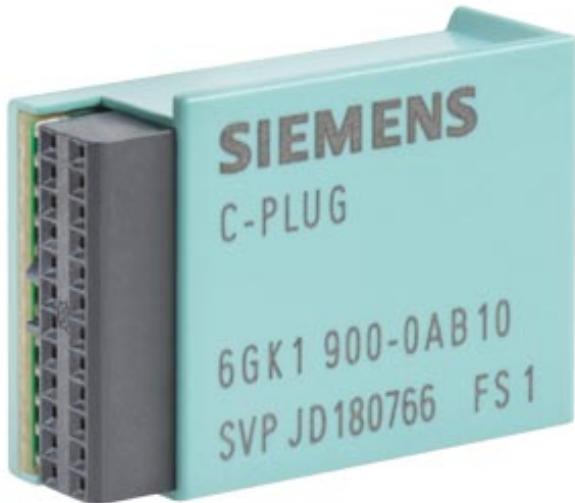

conditions ambiantes

température ambiante

- en service -40 ... +75 °C
- à l'entreposage -40 ... +80 °C
- pendant le transport -40 ... +80 °C

humidité relative

- pour 25 °C / sans condensation / en service / max. 95 %

indice de protection IP

IP20

forme, dimensions et poids

largeur 24,3 mm

hauteur 17 mm

profondeur 8,1 mm

poids net 5 g

version de la cartouche mémoire amovible

- C-PLUG Oui
- KEY-PLUG Non

caractéristique produit / conformal coating

Non

caractéristiques produit, fonctions produit, constituants produit / général	
capacité mémoire	256 Mibyte
normes, spécifications, homologations	
désignation du matériel	CFA
Plus d'informations / liens Internet	
lien Internet	<ul style="list-style-type: none"> • vers site Internet : TIA Selection Tool http://www.siemens.com/tia-selection-tool • vers site Internet : Aide à la sélection TIA Selection Tool http://www.siemens.com/snst • vers site Internet : IWLAN http://www.siemens.com/iwlan • vers site Internet : Communication industrielle http://www.siemens.com/simatic-net • vers site Internet : Industry Mall https://mall.industry.siemens.com • vers site Internet : Centre d'information et de téléchargements http://www.siemens.com/industry/infocenter • vers site Internet : Banque d'images http://automation.siemens.com/bilddb • vers site Internet : CAx-Download-Manager http://www.siemens.com/cax • vers site Internet : Assistance en ligne Industry https://support.industry.siemens.com

dernière modification :

01-12-2020