

Fiche technique

6GK1900-0AQ00

désignation type de produit

C-PLUG (Conformal Coating)

support de données amovible C-PLUG pour le remplacement simple des appareils en cas d'erreur pour l'enregistrement de données de configuration ou de paramétrage et d'application, utilisable dans les produits SIMATIC NEY dotés d'un emplacement C-PLUG Conformal Coating

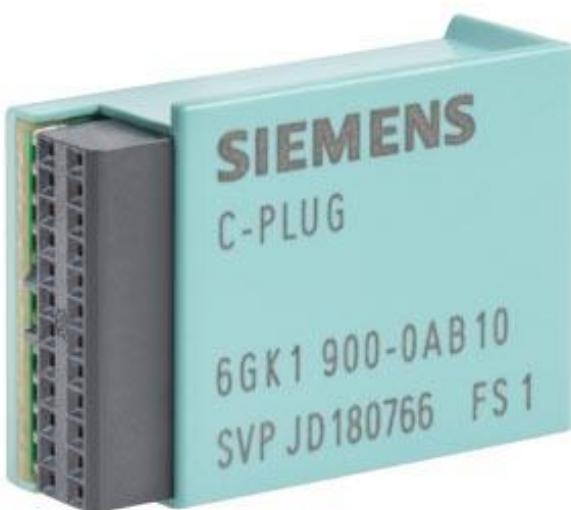


Figure à titre d'exemple

applications

Appareils SCALANCE avec logement PLUG

conditions ambiantes

température ambiante

- en service -40 ... +75 °C
- à l'entreposage -40 ... +80 °C
- pendant le transport -40 ... +80 °C

humidité relative

- pour 25 °C / sans condensation / en service / max. 95 %

indice de protection IP

IP20

forme, dimensions et poids

largeur	24,3 mm
hauteur	17 mm
profondeur	8,1 mm
poids net	5 g
version de la cartouche mémoire amovible	

• C-PLUG	Oui
• KEY-PLUG	Non
caractéristique produit / conformal coating	Oui
caractéristiques produit, fonctions produit, constituants produit / général	
capacité mémoire	32 Mibyte
normes, spécifications, homologations	
désignation du matériel	
• selon CEI 81346-2:2019	CFA
Plus d'informations / liens Internet	
lien Internet	<ul style="list-style-type: none"> • vers site Internet : TIA Selection Tool • vers site Internet : Aide à la sélection TIA Selection Tool • vers site Internet : IWLAN • vers site Internet : Communication industrielle • vers site Internet : Industry Mall • vers site Internet : Centre d'information et de téléchargements • vers site Internet : Banque d'images • vers site Internet : CAx-Download-Manager • vers site Internet : Assistance en ligne Industry
	http://www.siemens.com/tia-selection-tool http://www.siemens.com/snst http://www.siemens.com/iwlan http://www.siemens.com/simatic-net https://mall.industry.siemens.com http://www.siemens.com/industry/infocenter http://automation.siemens.com/bilddb http://www.siemens.com/cax https://support.industry.siemens.com

dernière modification :

01-12-2020