




Les NICs LOYTEC constituent les cartes d'interface les plus utilisées sur le marché pour les canaux CEA-709 et IP-852 (Ethernet/IP). Basées sur la technologie LOYTEC Core, elles permettent une cadence de mises à jour élevée de même qu'un temps de réponse très court. Toutes les NICs sont entièrement compatibles avec les logiciels NL220, ALEX, LonMaker® et toutes les applications basées sur LNS®. Ces mêmes NICs sont également compatibles avec NodeUtil32, NLUtil, les serveurs OPC et toutes les applications haute performance ORION.

L'interface réseau multiplexée (MNI) permet de démarrer plusieurs applications LNS ou MIP en parallèle avec le LPA sur chaque interface réseau.

La fonction VPN intégrée permet une configuration VPN simple et un accès sécurisé aux sites distants. L'interface LTE-800 permet un accès sans fil à des sites distants via un opérateur mobile.

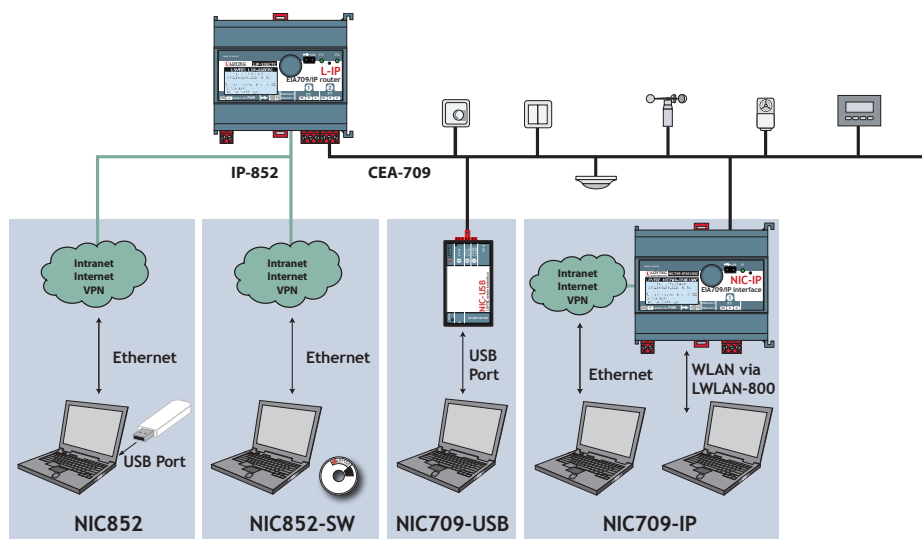

Caractéristiques

- Cartes d'interface pour les canaux TP/FT-10, TP/XF-1250, RS485 et Ethernet/IP (IP852)
- Disponibles pour USB et port Ethernet
- Permet jusqu'à huit noeuds réseaux avec une seule carte d'interface réseau (équipements MNI)
- Utilise le LPA, l'outil LSD, vos applications ORION, les applications MIP et les applications LNS®(VNI) sur une seule interface réseau en même temps
- Compatible avec des GTB telles Honeywell EBI, TAC VISTA etc.
- Compatible avec toutes les applications LNS® haute performance en mode VNI™ telles NL220, NLFacilities, NLOPC-VNI, ALEX, LonMaker® etc.
- Compatible avec les applications basées sur MIP (Interface LDV) comme NodeUtil32, NLUtil, NLOPC-MIP, Honeywell CARE 5/7 etc.
- Compatible avec les applications ORION haute performance (ORION API)
- NIC852 est entièrement compatible avec le L-IP et le routeur i.LON® 600
- Permet d'utiliser des applications classiques basées sur MIP sur un canal IP-852 (Ethernet)
- Avec double port Ethernet, switch ou séparé (seulement sur le NIC709-IP3E100C)
- Supporte WLAN grâce à l'interface LWLAN-800 (seulement sur le NIC709-IP3E100C)
- Supporte LTE grâce à l'interface LTE-800 (seulement sur le NIC709-IP3E100C)
- Tourne sur Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows Server 2003 (32-bit), Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows Server 2016

Interface Réseau NIC


NIC709-IP3E100C, NIC709-IP1E100C, NIC709-USB100, NIC852-SW, NIC852

Spécifications NIC709-USB100		
Type	NIC709-USB100	
Dimensions (mm)	120 x 70 x 23 (L x l x H), DIM052	
Alimentation	Via USB, max. 130 mA	
Conditions d'utilisation	0 °C à 50 °C, 10 – 90 % RH, sans condensation, degré de protection: IP40, IP20 (borniers)	
Interfaces	1 x TP/FT-10 1 x TP/XF-1250 1 x RS-485 (ANSI TIA/EIA-485)	
Outils	Logiciel interface réseau LOYTEC NIC	
Système d'exploitation	Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows Server 2003 (32-bit), Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows Server 2016	
Limites des ressources		
Equipements MNI	8 (interfaces réseaux multiplexées)	
Spécifications NIC709-IP3E100C (successeurs des NIC709-IP3E100) et NIC709-IP1E100C (successeurs des NIC709-IP1E100)		
Type	NIC709-IP3E100C	NIC709-IP1E100C
Dimensions (mm)	107 x 100 x 75 (L x l x H), DIM046	
Installation	Montage rail DIN suivant norme DIN 43880, rail en profilé de chapeau EN 50022	
Alimentation	12-35 VDC / 12-24 V AC ±10 %, typisch 2,5 W	
Conditions d'utilisation	0 °C à 50 °C, 10 – 90 % RH, sans condensation, degré de protection: IP40, IP20 (borniers)	
Interfaces	2 x Ethernet (100Base-T): HTTP, FTP, SSH, HTTPS, Firewall, NTP, VNC, SNMP 2 x USB-A: WLAN (nécessite LWLAN-800) LTE (nécessite LTE-800)	
	1 x TP/FT-10	1 x TP/XF-1250
Outils	LOYTEC Network Interface NIC Software	
Système d'exploitation	Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows Server 2003 (32-bit), Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows Server 2016	
Limites des ressources		
Equipements MNI	8 (interfaces réseau multiplexées)	
Spécifications NIC852		
Alimentation	Via USB, max. 50 mA	
Interfaces	1 connecteur USB PC	
Outils	Logiciel interface réseau LOYTEC NIC	
Système d'exploitation	Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows Server 2003 (32-bit), Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows Server 2016	
Limites des ressources		
Equipements MNI	8 (interfaces réseaux multiplexées)	
Référence	Description produit	
NIC709-USB100	Interface USB, connexion port USB d'un PC, supporte canaux LonMark TP/FT-10, TP/XF-1250,TP/RS485	
NIC709-IP3E100C	Remote network interface (RNI), connexion PC via Ethernet ou WLAN, sur canal LonMark TP/FT-10	
NIC709-IP1E100C	Remote network interface (RNI), connexion PC via Ethernet ou WLAN, sur canal LonMark TP/XF-1250	
NIC852	Licence flottante via clé USB, pour utiliser le port Ethernet du PC pour connecter un canal LonMark IP-852	
NIC852-SW	Licence logicielle pour un PC, utilise un port Ethernet d'un PC pour connecter à un canal LonMark IP-852	
LPOW-2415B	Alimentation avec connecteur 24 VDC, 15 W	
LWLAN-800	Interface LAN sans fil IEEE 802.11bgn	
LT-03	Terminaison réseau, 1 x TP/FT10 ou TP/LPT-10 (bus ou topologie libre), 1 x connecteur d'accès réseau RJ45	
LT-13	Terminaison réseau, 1 x TP/FT10 or TP/LPT-10 (bus ou topologie libre), 1 x TP/XF-1250	
LT-33	Terminaison réseau, 2 x TP/FT10 or TP/LPT-10 (bus ou topologie libre)	
LTE-800	USB LTE Interface	

Dimensions des Produits en mm et [pouce]


DIM045

LINX-215
LINX-102
LINX-103
LINX-202
LINX-203
LGATE-902

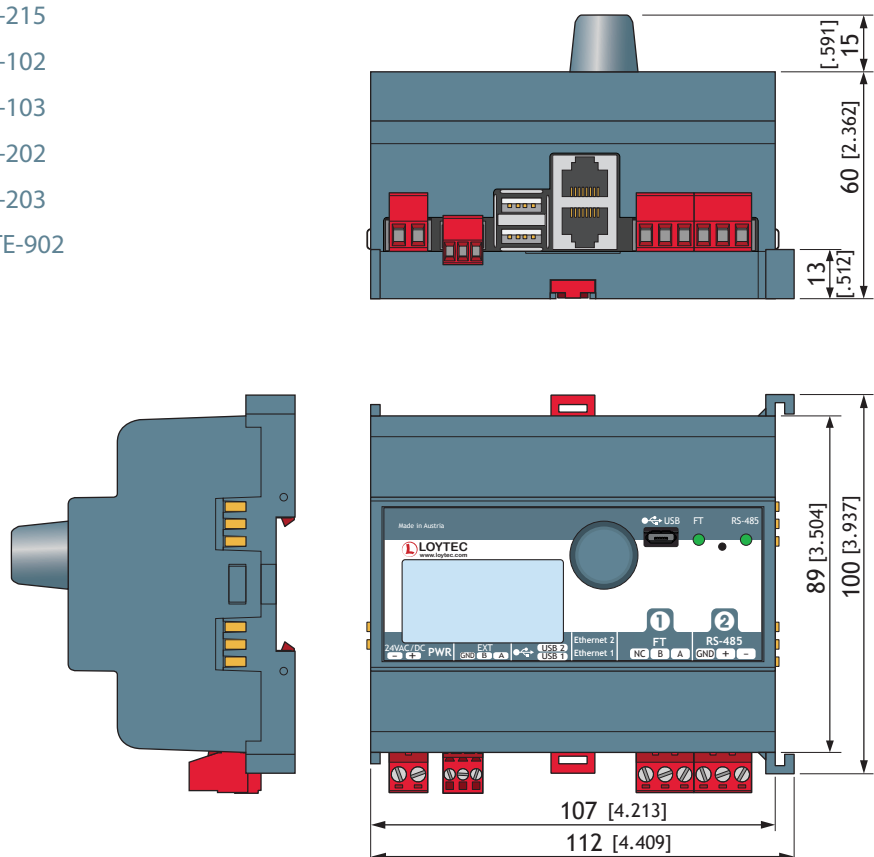

DIM046


LIP-1ECTC
LIP-3ECTC
LIP-33ECTC
LIP-ME201C
LIP-ME202C
NIC709-3E100C
NIC709-1E100C

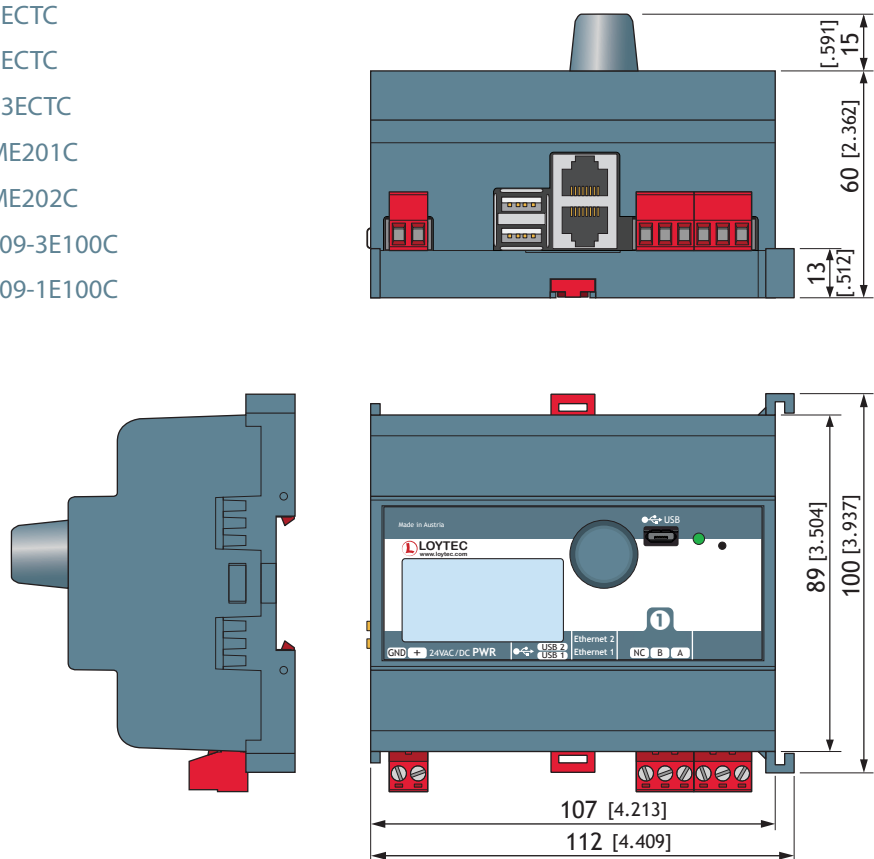



SCALE 1:2
10 0 20 40 60 80 100 mm

Dimensions des Produits en mm et [pouce]

DIM050 LPOW-2460B

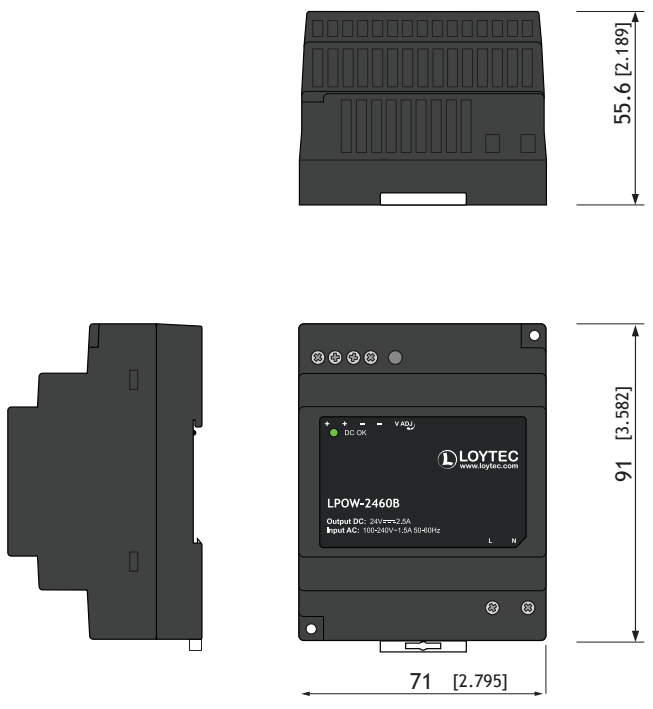

DIM051 LMPBUS-804

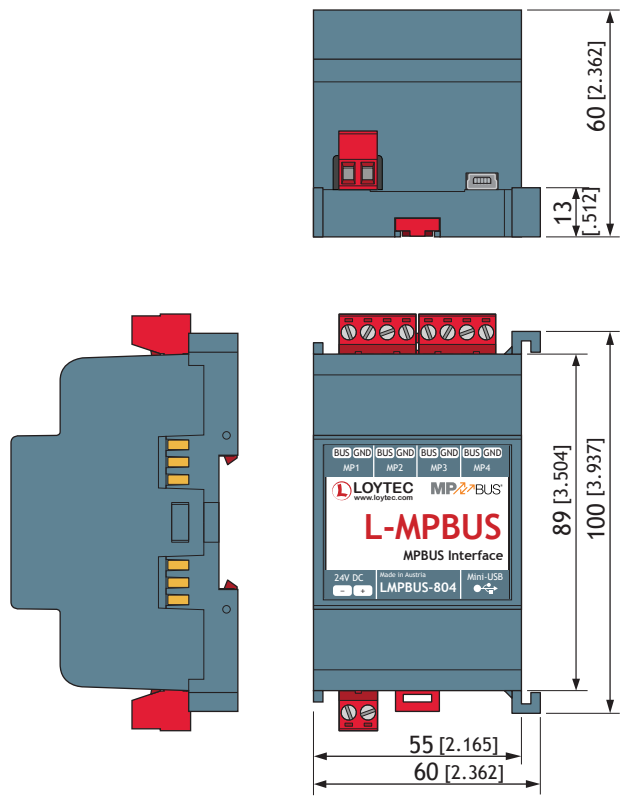

DIM052 NIC709-USB100

