


Fiche technique

6GK5992-2GA00-8FA0

désignation type de produit
description du produit

MM992-2CUC
Cartouche de connexion XR-300
Accessoire SCALANCE X; cartouche de connexion MM992-2CUC;
2x 10/100/1 000 Mbit/s ports RJ45, électrique; avec collet de
maintien Conformal Coating

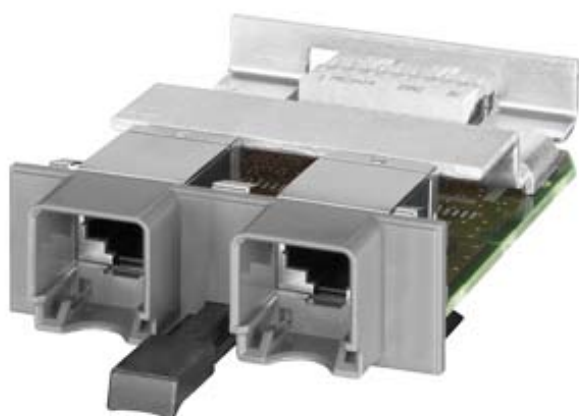

interfaces

nombre de ports cuivres/ports optiques / pour constituants réseau et terminaux / max.	2
nombre de raccordements électriques • pour constituants réseau et terminaux / max.	2
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s	2
type du raccordement électrique • pour constituants réseau et terminaux	RJ45

conditions ambiantes

température ambiante • en service • à l'entreposage • pendant le transport	-40 ... +70 °C -40 ... +85 °C -40 ... +85 °C
humidité relative / pour 25 °C / sans condensation / en service / max.	95 %
indice de protection IP	IP20

forme de construction, dimensions et poids

forme de construction	Cartouche de connexion avec collet de retenue
largeur	60 mm
hauteur	22 mm
profondeur	100 mm
poids net	0,08 kg
caractéristique produit / conformal coating	Oui
mode de fixation	accroché
• montage sur logement pour module support	Oui

normes, spécifications, homologations

norme	
• pour FM	FM3611: Class 1, Divison 2, Group A, B, C, D / T4, Class 1, Zone 2, Group IIC, T4
• pour zone Ex	EN 60079-0: 2006, EN60079-15: 2005, II 3 G Ex nA II T4, KEMA 07 ATEX 0145 X
• pour sécurité / de CSA et UL	UL 60950-1, CSA C22.2 N° 60950-1
• pour zone Ex / de CSA et UL	UL 1604 et UL 2279-15 (Hazardous Location), CSA C22.2 No. 213-M1987, Class 1 / Division 2 / Group A, B, C, D / T4, Class 1 / Zone 2 / Group IIC / T4
• pour niveau d'émission	EN 61000-6-4:2007 (classe A)
• pour immunité aux perturbations	EN 61000-6-2:2005
justification de qualification	EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007
• marquage CE	Oui
• C-Tick	Oui
• homologation KC	Oui
• application ferroviaire selon EN 50155	Oui
• application ferroviaire selon EN 50121-4	Oui
• protection incendie selon EN 45545-2	Oui
MTBF	250 y

plus d'informations / liens Internet

lien Internet	
• vers site Internet : Communication industrielle	http://www.siemens.com/simatic-net
• vers site Internet : Industry Mall	https://mall.industry.siemens.com
• vers site Internet : Centre d'information et de téléchargements	http://www.siemens.com/industry/infocenter
• vers site Internet : Base de données d'images	http://automation.siemens.com/bilddb
• vers site Internet : CAx-Download-Manager	http://www.siemens.com/cax
• vers site Internet : Assistance en ligne Industry	https://support.industry.siemens.com

dernière modification :

01-12-2020